
RICOH imagine, change. **Multifonction couleur** Série **MP C2004ex MP C2504ex MP C3004ex MP C3504ex MP C4504ex MP C5504ex MP C6004ex** ☑ Copieur ☑ Imprimante ☑ Fax ☑ Scanner MP C3504ex MP 2004ex MP C2504ex MP C3004ex 30 Couleur 35 Couleur 45 ppm 55 Couleu 60 Couleur

Plus qu'une nouvelle gamme : un nouveau mode de connexion

Ces treize nouveaux modèles sont le fer de lance de notre gamme de Smart MFP couleur A3 équipés d'un panneau de commande intelligent. Chaque modèle offre une fiabilité, une qualité d'impression et une productivité exceptionnelles. Peu importe lequel vous choisirez, ce sera l'appareil idéal correspondant à votre environnement et à vos besoins. Ces multifonctions sont dotés d'un panneau de commande intelligent et sont conçus pour vous aider à augmenter votre productivité grâce à leurs nombreuses options de finition, à l'option mode Bannière et au nouveau processeur Intel.



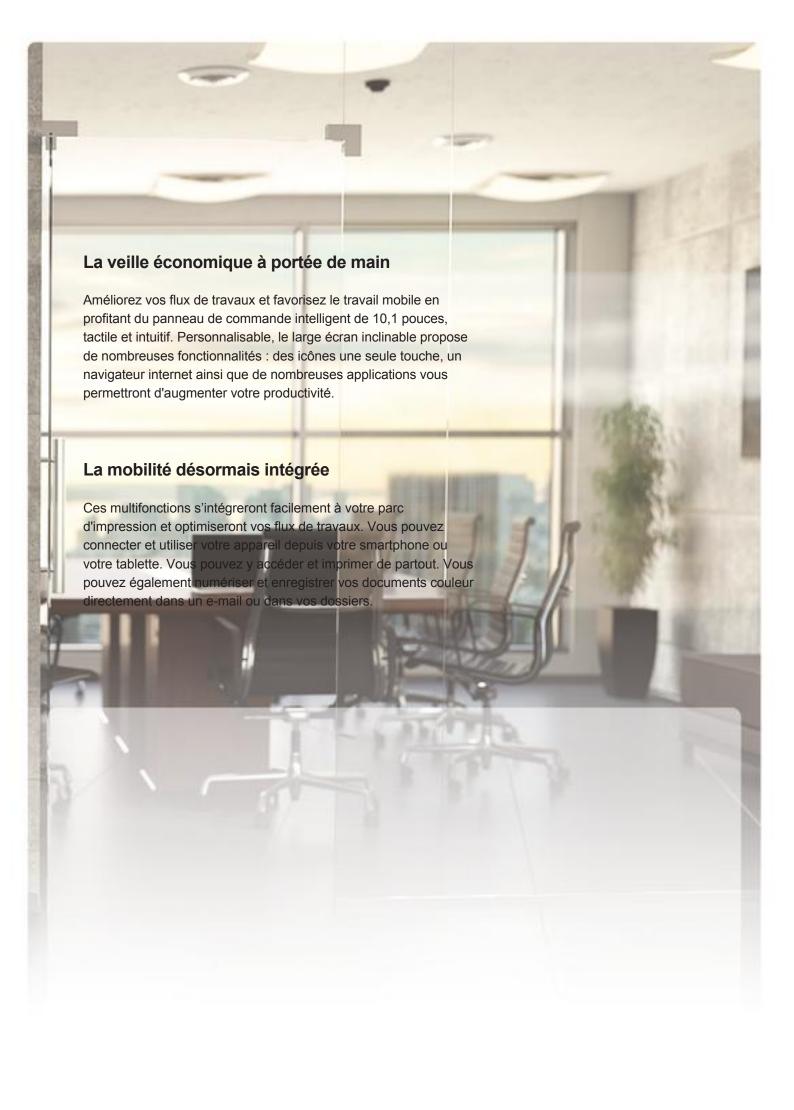

Série/MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP C5504ex/MP C6004ex

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage : Temps de sortie de la 1ère page:

Vitesse de sortie en continu :

25/25/25/25/24/24/24 secondes Pleine couleur : 7.6/7.5/7.1/7.1/5.7/

4 5/4 5 secondes

N&B: 5.4/5.3/4.6/4.6/4/3.1/3.1 secondes 20/25/30/35/45/55/60 pages par minute

Mémoire Maximum: 4 Go

250/250/250/250/320/320/320 Go Disgue dur : Dimensions (I x P x H): Avec ARDF: 587 x 685 x 913 mm

Avec SPDF: 587 x 685 x 963 mm

Avec ARDF: 91,5/91,5/95,6/95,6/ Poids:

97,7/97,7 kg

Avec SPDF: 97,2/97,2/101,3/101,3/

103,4/103,4/103,4 kg

Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Copies multiples: Jusqu'à 999 copies 600 dpi/4 bits Résolution :

Zoom: De 25 % à 400 %, par incrément de

IMPRIMANTE

Langage d'impression :

En standard : PCL5c. PCL6(XL) Émulation PostScript® 3™, PDF direct

(émulation)

En option : Adobe® original PostScript® 3^{TM} , XPS , IPDS PictBridge, PDF Direct d'Adobe® Maximum: 1200 x 1200 dpi

Résolution d'impression : Interface :

En standard : Interface hôte USB. Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

En option: USB 2.0, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC additionnel (2nd port), IEEE 1284/ECP

bidirectionnel Environnements Windows®:

Windows® 7. Windows® 8.1. Windows® 10. Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016

Environnements Mac OS:

Macintosh OS X v10.9 ou version

ultérieure

Environnements UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop

SCANNER

Vitesse de numérisation : ARDF: 80 originaux maximum par

minute

SPDF: 110 (recto)/180 originaux (recto-verso) maximum par minute Résolution : Maximum: 1 200 dpi (Twain) A3, A4, A5, B4, B5, B6 Format original:

Réseau TWAIN Pilotes intégrés : Scan to: E-mail, SMB, FTP, URL

FAX

Circuit PSTN. PBX Compatibilité : ITU-T (CCITT) G3

Résolution : En standard: 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200

En option: 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400

dpi

Vitesse de transmission : G3: 2 seconde(s) (200 x 100 dpi,

JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi,

MMR)

Vitesse du modem : Maximum: 33,6 Kbps

GESTION DU PAPIER

Maximum : 2 300/2 300/4 700/4 700/ Alimentation papier:

4 700/4 700/4 700 feuilles

Sortie papier : Maximum : 1 625/1 625/1 625/1 625/

3 625/3 625/3 625 feuilles

52 - 300 g/m²

ÉCOLOGIE

Grammage papier:

Consommation électrique : Maximum : 1 700/1 700/1 700/1 700/

1 850/1 850/1 850 W

Mode Prêt: 50,2/50,2/47,3/47,3/55,1/

55,1/55,1 W

Mode Veille prolongée: 0,9/0,9/0,93/

0.93/0.89/0.89/0.89 W

TEC: 0,7/0,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh

OPTIONS

Poignée ARDF, 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles. Magasin grande capacité de 2 000 feuilles. Magasin latéral grande capacité de 1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur hybride 1 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur interne, Finisseur interne avec agrafeuse sans agrafe, Finisseur livret de 1 000 feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Réceptacle interne de tri décalé, Réceptacle interne, Réceptacle latéral, Meuble support roulettes, Meuble support, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Adobe® original PostScript® 3™ Unité IPDS, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Unité de connexion fax, Marqueur fax, 2ème port Super G3, Mémoire Fax, Option fax, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente, Unité SRA3, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, Support clavier, Lecteur de carte NFC, Option mode Bannière, Unité interface G3, Contrôleur couleur Fiery EFI, Carte USB prolongée, Mémoire 4 Go

CONSOMMABLES

Autonomie toner : Noir: 15 000/15 000/29 500/29 500/

33 000/33 000/33 000 impressions Cyan/Magenta/Jaune : 9 500/9 500/ 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 impressions

L'autonomie des consommables est basée sur une couverture de 5% de 2 pages par travail sur du A4

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.

Certifié ISO9001. Certifié ISO14001. Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont suiettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification. et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.



www.ricoh-europe.com