

Systeme

d'impression et de communication N & B ☐

iR1610F
iR2010F

● *Concentrés
d'efficacité*



Canon

Des fonctions évoluées

Avec les iR 1610F et iR 2010F, vous réunissez dans un même produit toutes les fonctions indispensables à l'épanouissement bureautique de votre entreprise. Très homogènes et très simples dans leur utilisation et leur gestion, ce sont des outils performants très accessibles à chacun de vos collaborateurs. Comptabilisation des travaux, notification de fin de travaux, boîtes mémoire, envoi vers i-fax, vers e-mail ou vers fichiers... les iR 1610F et iR 2010F répondent parfaitement à vos exigences d'économie et de productivité.

LEURS POINTS FORTS

- Compacts
- Simples d'utilisation
- Qualité d'impression 2400 x 600 dpi
- Finition et Autonomie
- Fax Super G3 en standard
- Chargeur d'originaux
- Fonction imprimante
- Envoi vers e-mail
- Envoi vers fichier
- Envoi vers i-fax

Une qualité d'impression incomparable


Avec une résolution 600 x 1200 DPI en mode copie et 600 x 2400 en mode imprimante, les iR 1610F et iR 2010F garantissent un traitement numérique de grande qualité, offrant ainsi à vos documents un impact certain.



Une fidélité parfaite

La fonction envoi vers fax vous permet d'envoyer des documents avec une fidélité parfaite dans un temps extrêmement court avec tous les gages de sécurité liés au standard fax.

**Envoi
vers
Fax**

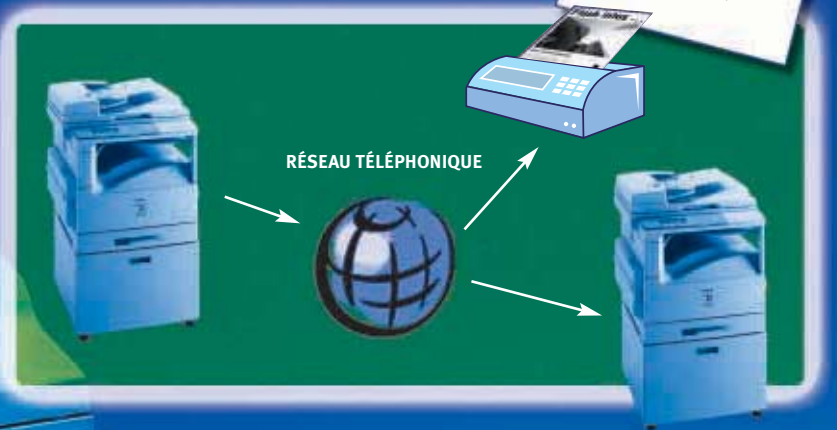

Une fonction d'envoi complète

Recto-verso, A4 ou A3, vous insérez vos documents dans le chargeur, les iR1610F et iR2010F sont prêts à les numériser. Après quelques sélections et ils seront envoyés sous forme électronique par le réseau téléphonique vers un fax ou, par le réseau informatique vers une adresse e-mail, vers un i-fax ou vers un fichier sur ordinateur du réseau... de nouvelles perspectives de communication s'ouvrent à vous.

**Envoi
vers
e-mail**



Une information maîtrisée

**Envoi
vers
fichier**

Avec la fonction envoi vers fichier ou vers base documentaire (Canobureau), vos documents papier sont transformés en documents électroniques afin de les stocker pour les partager ou les modifier et les transmettre à vos collaborateurs.



Une communication rapide et sûre

La fonction envoi vers e-mail vous permet de transformer vos documents papier en documents électroniques et ainsi d'accélérer la transmission de l'information, de la sécuriser (elle arrive directement dans la boîte aux lettres du destinataire) et de réduire vos coûts de transmission.



Un fax multi-usages intégré

Très simple d'utilisation, votre fax gère 200 destinataires dont 63 accessibles en fonction une touche.

Vous pilotez l'envoi de vos fax à partir de votre ordinateur en conservant la qualité originelle de vos documents. Très complet, votre fax vous permet aussi la réception en boîtes confidentielles. Vous pouvez également garder vos informations en mémoire et ainsi faire face et ainsi faire face à l'absence passagère de papier.

Une performance optimisée

L'encombrement de votre plate-forme bureautique est un paramètre auquel Canon attache beaucoup d'importance. Chargeur de 50 feuilles de série, impression 20 pages par minute, maximum de 1100 feuilles, tri croisé, agrafage par module interne, les iR 1610F et iR 2010F vous proposent un concentré de performances.

Une grande facilité d'utilisation

Des pictogrammes très simples pour accéder aux fonctions essentielles, un écran pour visualiser les options choisies et suivre le travail en cours... la facilité d'utilisation des iR 1610F et iR 2010F en font très vite un outil indispensable.



Couplée à la fonction imprimante réseau, profitez de tous les avantages de la technologie i-fax en transmettant aussi vos documents par intranet ou internet afin de réduire vos coûts de communication.

Plus qu'une simple imprimante

Avec la connexion iRPASS 20 pour iR 1610F et iR 2010F, accédez aux richesses de l'impression en réseau. Pilote convivial et complet permettant d'assurer la finition parfaite du document imprimé, mise à disposition d'outils d'administration simples et conviviaux pour consulter à tout moment l'état du périphérique et relancer les travaux d'impression stockés en boîtes aux lettres, comptabilisation et limitation des travaux d'impression pour une gestion plus juste de l'utilisation du périphérique... votre imprimante ne se limite plus à une fonction de production parfaite mais optimise en permanence le fonctionnement de votre organisation.



iR1610F iR2010F

Caractéristiques techniques

Type : copieur numérique
Système d'impression : par Laser
Vitesse : 16 ppm/20ppm (A4) / 9 ppm (A3)
Résolution de numérisation et d'impression : 600x600 dpi/1200 x 600 dpi
Niveaux de gris : 256
Mémoire d'image : RAM de 16 Mo
Capacité de stockage : maximum 100 pages
Multicopie : 1 à 99 exemplaires
Temps de préchauffage : 30s
Sortie du mode veille : moins de 10s
Temps de sortie 1ère copie : 8.2 secondes
Chargeur Automatique de documents : capacité 50 feuilles
Format maximal des originaux : A3
Alimentation papier : 350 feuilles/600 feuilles
- 1 cassette frontale/2 cassettes frontales (250 feuilles)
- Un plateau d'alimentation de 100 feuilles
Grammage papier : 64 à 90 g/m² en cassette et 64 à 128 g/m² en plateau d'alimentation
Réceptacle copies interne : 250 feuilles
Ecran : LCD
Encre : poudre monocomposant
Tambour : OPC
Système de développement : à sec par projection d'encre
Fixation : Rouleau chauffant
Consommation électrique : maxi 940 W, en mode veille 37 W
Niveaux sonores : en attente : moins de 40 dB, en utilisation : moins de 66 dB
Dimensions (l x p x h) : 615 x 631 x 662 mm / 615 x 631 x 747 mm
Poids : 44 kg / 50,5 Kg

FONCTIONS STANDARDS

Basculement automatique de l'alimentation papier
Contrôle du contraste : automatique et manuel
Modes texte, texte/photo et photo
Zoom de 50 à 200 % (pas de 1 %)
Sélection automatique du format et des taux d'agrandissement et de réduction
Interruption de cycle

FONCTIONS SPÉCIFIQUES

Scan unique/impressions multiples (mémoire des originaux)
Scan pendant l'impression (préparation d'1 travail)
Rotation d'image électronique
Tri électronique
Codes d'identification : 99
Mode page par page
Limitation d'impression par code de service
Mode marge/mode effacement
Mode mise en page (2 sur 1)
Mode netteté

Périphériques en option

Socle F1 : 1 cassettes de 250 feuilles (iR1610F uniquement)
Socle G1 : 1 cassettes de 250 feuilles (iR2010F uniquement)
Socle H1 : 3 cassettes de 250 feuilles (iR1610F uniquement)
Modules de finition L1 : bacs de réception : 300 feuilles
Agrafage 1 point, décalage
Séparateur interne : 2 réceptacles internes capacité 250 feuilles et 100 feuilles
Mémoire copieur : 32 Mo ou 64 Mo
(Capacité maximum 1400 pages)
Connexion imprimante iRPASS 20
Option de l' iRPASS 20
Réseau Ethernet 10/100 base T
Disque dur
Mémoire iRPASS 20 : 32 ou 64 Mo

Fonction Fax

Type : Super G3
Modem : 33.6 Kb/s
Format maxi émission réception : A3
Mode de compression : MH, MR, MMR, JBIG
Densité de balayage : Standard : 200 x 100 DPI
Fin : 200 x 200 DPI
Super fin : 200 x 400 DPI
Ultra fin : 400 x 400 DPI
* 100 DPI à peu près égal à : 4 points par millimètre

Sauvegarde mémoire : 1 heure
Numéros une touche : 63
Numéros codé : 137
Mémoire d'image : mémoire de l'IR (100 pages)
Vitesse de numérisation : 37 A4 par minute
* Lettre ITU-TS n°1

Fonction imprimante iRPASS 20

MATÉRIEL

Processeur : 200 Mhz
Mémoire : 8 Mo de RAM
Disque dur : 10 Go (Option)
Vitesse d'impression : 16 ppm / 20 ppm A4
Résolution : 2400 x 600 DPI avec lissage
Interface : Centronics, USB
Réseau (en option)
Ethernet : 10/100 Base T (détection automatique)
Connecteur : RJ 45
Protocoles : TCP/IP, IPX/SPX (802.2, 802.3, II, SNAP), avec reconnaissance automatique
Services d'impression : LPD, Pserver (Bindery, NDS), IPP 1.1, port 9100
Langage de description de page : PCL5e, PCL 6 : 90 polices de caractères (dont 32 codes à barres)
Détection automatique de LPD

FONCTIONS SPÉCIFIQUES

Mode couverture
Filigranes et fonds de page
Pilotage de tous les accessoires copieurs (tri, agrafage, perforation, pli...)
Prévisualisation et assemblage d'impression provenant d'applications différentes
Profils utilisateur
Prise en compte des codes d'accès copieur
Détection automatique de la configuration
Si option disque dur
Transmission unique/impressions multiples
Impression sécurisée par mot de passe
Impression stockée (envoi vers l'une des 255 boîtes aux lettres électroniques)

PILOTES D'IMPRESSION

Pilote d'impression PCL5e et PCL6 pour PC (Win 9.x, Me, NT4, 2000, XP)

FONCTIONS D'ENVOI (nécessite l' iRPASS 20 + la carte réseau)

Envois vers : e-mail, i-fax, serveur de fichier FTP, Canobureau
Vitesse de scan : 37 ppm
Format de fichier : TIFF, PDF
Nombre de destination enregistré : 200
Protocoles de réception : SMTP
Protocole d'envois : POP3, SMTP
Envois vers e-mail :
Enrichissement : sujet, message, signature
Nombre d'adresse de l'IR : 5
Adresse de réponse : oui
Nom de fichier : spécifié ou automatique

Utilitaires réseaux

Serveur WEB intégré : Remote UI
- Paramétrage réseau
- Surveillance et gestion des travaux en cours d'impression
- Visualisation de l'état du système
- Accès aux boîtes aux lettres
Netspot et Netspot console : supervision des systèmes d'impression compatible SNMP MIB 2 connectés sur le réseau
Netspot Job Moniteur : Utilitaire de notification pour être informé des événements du moteur d'impression iR et de la fin d'impression de ses fichiers

Option solution logiciel

Callisto (gestion des périphériques d'impression en grappes)
Canobureau (gestion documentaire)

Services associés

Mise en configuration
Canon Service Pass™

Papier et supports spéciaux Canon

Catalogue en ligne sur internet
Contact : divpap@cf.canon.fr

Canon France S.A.



Fondateur associé



Les photos de cette documentation présentent le produit comportant certaines options décrites ci-dessus.

Votre contact commercial.

you can
Canon

Canon France S.A.

17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex.

R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01395

www.canon.fr